



WELD THE WORLD

Multipower 184




Multipower 184

MMA - TIG DC

Multipower 184 è una saldatrice ad inverter di tecnologia avanzata, caratterizzata da una struttura robusta e affidabile di costruzione industriale. Raccomandata per saldature MMA MMA/CELL e TIG DC fornisce un arco con caratteristiche eccellenti. **Multipower 184** consente di selezionare il tipo di elettrodo rivestito da saldare (CELLULOSICO - BASICO - RUTILICO - CrNi - Alluminio) in modo che la macchina adatti i parametri fissi e dinamici al fine di ottimizzare la saldatura di qualsiasi materiale.

Multipower 184 è ideale per saldature di manutenzione ordinaria, costruzioni edilizie e riparazioni.

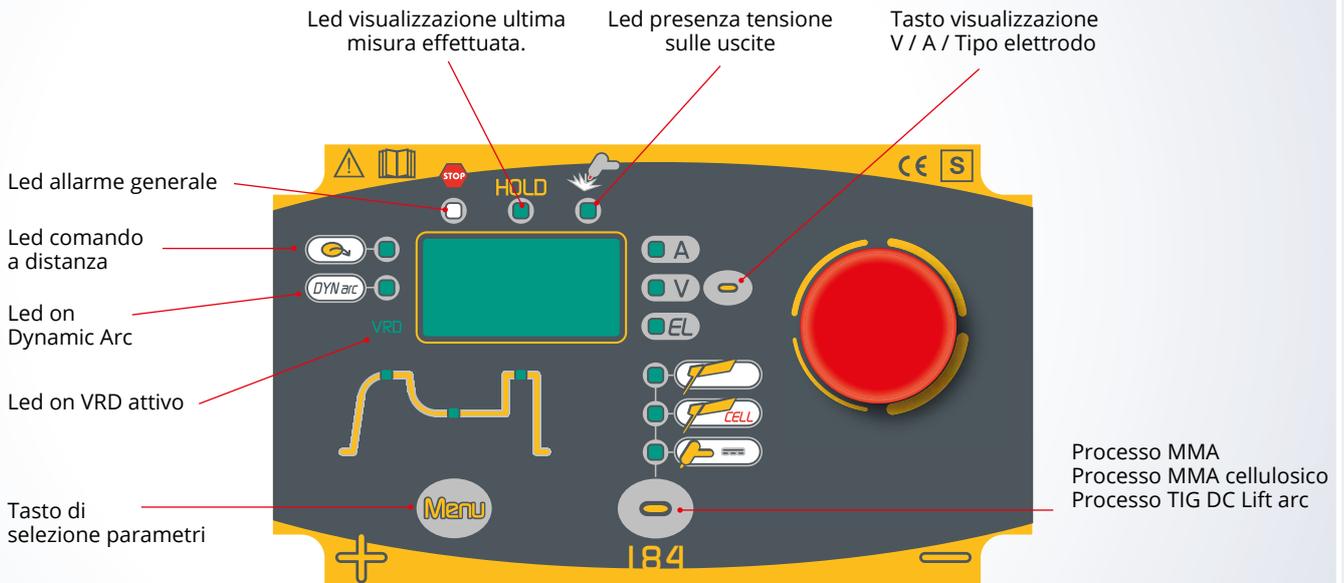

Multipower 184										
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz						1x115Vac ± 15% @ 50-60Hz			
	16A						32A			
	MMA			TIG - WIG			MMA			TIG - WIG
$\%_{40^{\circ}\text{C}}$	35%	60%	100%	35%	60%	100%	50%	60%	100%	100%
$\cdot I_2$	180A	130A	120A	180A	130A	120A	115A	110A	105A	115A
I_2	10A - 180A			5A - 180A			10A - 115A			5A - 115A
U_o	83V-11V									
$P_{I, \text{MAX}}$	5,8KVA -5,6KW									
IP	23S									
	400 x 160 x 260mm									
	10,4Kg									

TECNOLOGIA	PROCESSI	FUNZIONI SPECIALI
MATERIALI	SETTORI	
<p>Acciaio</p>	<p>Manutenzione</p>	<p>Cantieristica navale</p> <p>Saldatura delle tubazioni</p>

Multipower 184

Tecnologia e Funzioni speciali



WELD THE WORLD



Il dispositivo **Total Protection**, posizionato all'interno dell'inverter, protegge i componenti da sovratensioni di alimentazione.



Il dispositivo **PFC (Power Factor Corrector)** è dimensionato per supportare una tensione di alimentazione da 90Vac fino a 270 Vac, con un sistema "intelligente" in grado di dare in uscita tutta la potenza disponibile a seconda della condizione di lavoro. Questo dispositivo rende la saldatrice utilizzabile con linee e motogeneratori non stabilizzati o con cavi di alimentazione di oltre 100 metri di lunghezza.



La funzione **VRD (Volt Reduction Device)** riduce il valore di tensione a vuoto della macchina durante lo stand by per consentire di lavorare in ambienti dove la sicurezza richiede tensioni di lavoro limitate (cantieri navali, piattaforme petrolifere, ecc.).



L'elevata dinamica di erogazione della corrente di saldatura della funzione **MMA cellulosico** permette di saldare in maniera perfetta elettrodi di tipo cellulosico, incrementando il controllo della fusione e della penetrazione. Ideale per applicazioni idrauliche, su oleodotti e industria petrolchimica.

PLUS



LEGGEREZZA

La leggerezza di Multipower 184 lo rende particolarmente adatto per la manutenzione e la saldatura mobile.



COMPATTEZZA

La compattezza di Multipower 184 lo rende facilmente collocabile anche su un ambiente di lavoro di ridotte dimensioni.



TRASPORTABILITÀ

Una robusta cinghia rende Multipower 184 facilmente trasportabile da un luogo all'altro di lavoro.

ACCESSORI




CINGHIA PER TRASPORTO



PINZA PORTAELETTRODO



TORCIA TIG (RUBINETTO)



RC03 COMANDO REMOTO

Una solida realtà industriale in cui la produzione è il risultato di impegnativi investimenti di ricerca, progettazione e sperimentazione.

Dal 1997 WECO produce e commercializza impianti per la saldatura.

La sede legale e operativa, situata nel nord-est d'Italia, comprende uffici, area produzione, area progettazione e magazzino, che coprono le esigenze di una vasta rete di vendita sparsa su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La vasta gamma di saldatrici e la disponibilità di un vasto magazzino prodotti permette di soddisfare le diverse richieste della clientela in tempi brevi. La gestione dinamica, una comprovata esperienza delle tematiche commerciali, nonché la conoscenza delle problematiche applicative, fanno sì che l'azienda sia all'avanguardia nel proprio settore.

WECO significa soluzioni che migliorano la produttività, ottimizzano i tempi di intervento, minimizzano i costi di esercizio garantendo sempre elevate performances in ogni condizione operativa.



WELD THE WORLD

WECO srl
Via S. Antonio 22 - Loc. Belvedere
36050 Tezze sul Brenta (Vicenza) - Italy
Tel +39 0424 561 943 - fax +39 0424 561 944
www.weco.it

Distributore